



+ APUNTALAMIENTO / COLOCACION / LIMPIEZA MOJADO y HORMIGONADO

APUNTALAMIENTO:


Antes o después de colocar las viguetas, evitar la flexión de las mismas, apuntalando con soleras de madera a una distancia máxima de 1,80 metros, con una contraflecha de 3mm por metro de luz.

Colocar los puntales separados 1,50 metros entre sí aproximadamente.

Los tirantes deben apoyar sobre una superficie resistente.

Si apoya en tierra, debe hacerse la superficie resistente con tabloncillos colocados bajo las cuñas para distribuir la carga evitando que el aumento del peso al hormigonar hunda el puntal en el piso.

Desapuntalar a los 12 a 15 días de colocado, siempre que no haya otra carga en el entrepiso y comprobar que el hormigón fraguó bien.

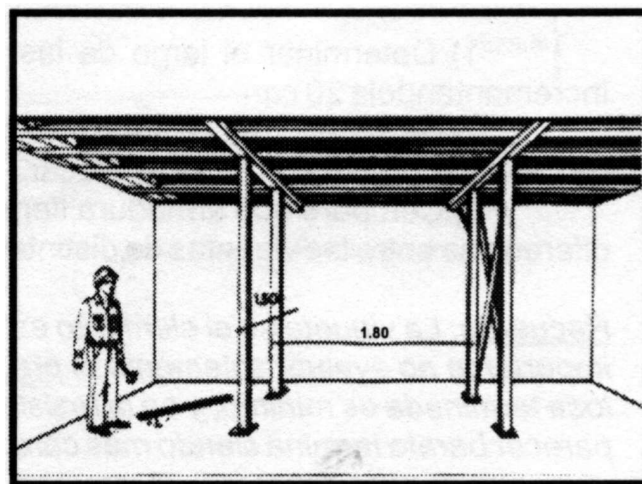

COLOCACION:

El apoyo de las viguetas sobre el hormigón deberá ser como mínimo de 8 cm, y sobre mampostería de 10 cm. En casos de apoyos intermedios sobre paredes o vigas angostas, se recomienda desplazar viguetas por medio, para que todas apoyen no menos de 10 cm en el muro. La distancia entre vigueta y vigueta se determina por la colocación de un bloque.

LIMPIEZA MOJADO y HORMIGONADO

Estas tareas se deberán realizar colocando tabloncillos sobre la superficie y pisando siempre sobre estos.

Barrer completamente antes de hormigonar para limpiar de impurezas que dificulten la adherencia del hormigón en ladrillos y viguetas. Mojar abundantemente en especial sobre los bloques.

