





+ DETALLES CONSTRUCTIVOS / TABLAS


Apoyo sobre vigas invertidas de hormigón armado

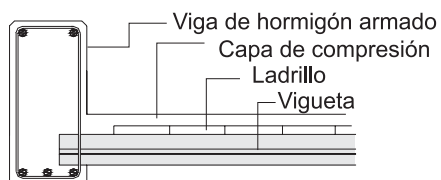


Apoyo sobre vigas de hormigón armado

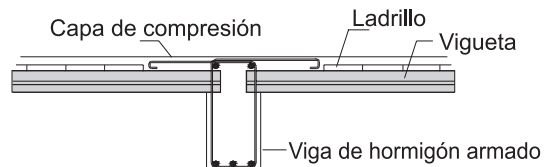


Apoyo sobre muro medianero

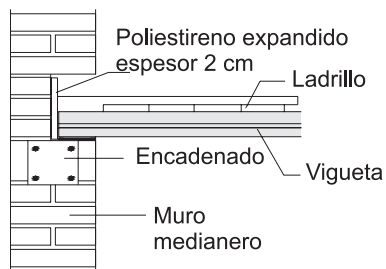



Apoyo sobre viga cumbrera de hormigón armado

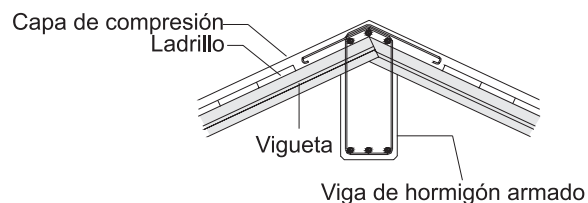

Apoyo sobre muro con voladizo

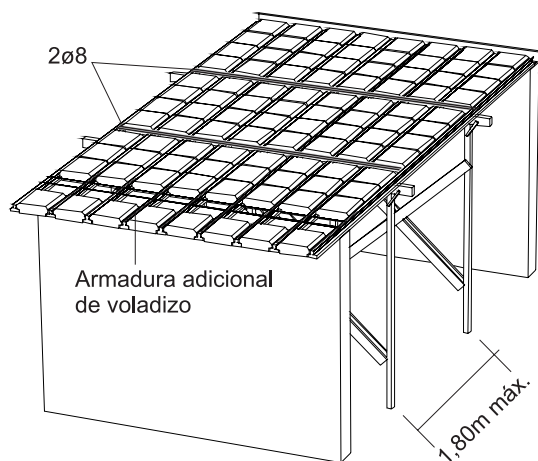

Apoyo sobre muro y voladizo

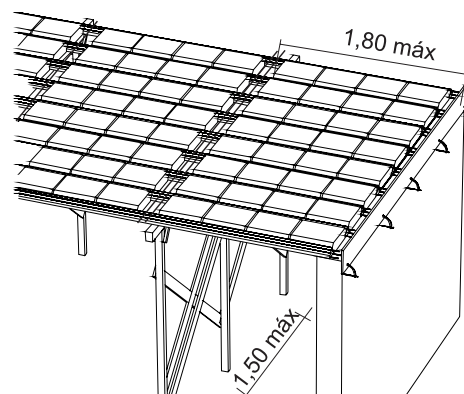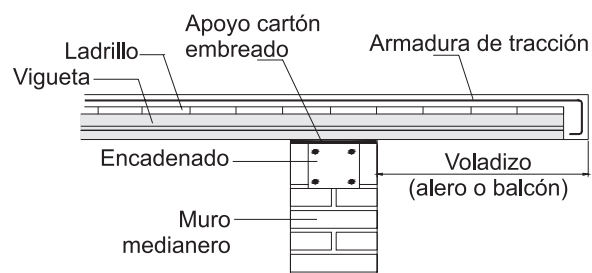

Apoyo sin voladizo

Refuerzos bajo tabiques

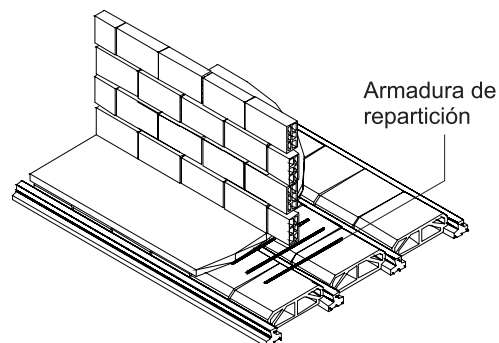


TABLA PARA LA DETERMINACION DE SOBRECARGAS ADMISIBLES (Kg/m²)

LUZ LIBRE (m)	VIGUETA DOBLE						VIGUETA DOBLE					
	Altura de ladrillo (cm)						Altura de ladrillo (cm)					
	9		13		16		9		13		16	
	capa de compresión		capa de compresión		capa de compresión		capa de compresión		capa de compresión		capa de compresión	
	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5	4	5
	peso(kg/m ²)		peso propio (kg/m ²)		peso propio (kg/m ²)		peso propio (kg/m ²)		peso propio (kg/m ²)		peso propio (kg/m ²)	
	177	202	197	222	229	254	205	230	241	266	281	306
1,50	1316	1434	1901	2054	2367	2484	2142	2366				
2,00	663	718	983	1058	1231	1286	1115	1230	1659	1774	2039	2154
2,20	517	558	778	836	978	1019	886	977	1329	1420	1636	1727
2,40	406	437	622	667	785	815	712	784	1078	1151	1330	1402
2,60	320	342	501	535	635	657	576	634	883	941	1092	1150
2,80	252	267	405	431	516	532	468	515	728	775	903	949
3,00	219	232	359	381	459	472	417	458	655	696	813	854
3,20	171	179	292	308	376	384	342	375	546	579	680	713
3,40			236	248	307	311	279	306	456	483	570	597
3,60			189	197	249	250	227	248	381	402	478	499
3,70	181	192	306	318	385	397	365	399	563	596	697	730
3,80	163	172	280	290	353	363	336	366	522	551	646	676
3,90		153	256	264	323	332	308	336	483	510	599	627
4,00			234	240	296	303	283	308	447	472	556	581
4,10			249	258	318	326	293	322	469	497	589	618
4,20	157	165	271	280	339	346	328	358	503	531	623	651
4,30			249	257	313	319	304	331	469	494	581	607
4,40	160	169	274	283	341	349	331	360	507	536	628	657
4,50		152	254	261	316	323	307	334	474	500	588	615
4,60			234	240	293	298	285	310	444	467	551	575
4,70	205	217	332	344	411	423	391	426	598	634	738	771
4,80	189	200	311	320	384	395	366	399	564	597	696	727
4,90	175	184	290	298	359	369	343	374	531	562	656	685
5,00	161	169	271	278	336	344	321	350	500	530	619	646
5,10		154	253	258	314	321	301	327	472	499	584	609
5,20	183	194	304	314	379	390	350	384	547	580	682	715
5,30	169	180	285	294	356	366	330	361	518	549	646	677
5,40	157	166	267	275	335	343	310	340	490	519	612	641
5,50		152	251	257	314	321	291	319	464	491	580	607
5,60			235	241	295	301	274	300	439	464	549	575
5,70			240	246	301	308	278	305	445	471	557	583
5,80			225	230	283	289	262	287	422	446	529	553
5,90			211	215	266	270	246	269	400	422	502	524
6,00			197	200	250	253	231	253	379	399	476	497
6,10	171	181	292	303	364	373	324	357	517	549	649	680
6,20	160	169	277	286	345	353	307	338	493	523	619	648
6,30		157	262	270	327	334	291	320	470	499	591	618
6,40			248	255	310	316	276	303	448	475	564	590
6,50			234	240	294	299	261	287	427	452	538	562
6,60			221	226	278	282	247	271	407	431	513	536
6,70			209	213	263	266	234	256	388	410	490	511
6,80			197	200	249	251	221	242	369	390	467	487
6,90			185	188	235	236	209	229	352	371	446	464
7,00			175	177	222	222	197	216	335	353	425	443
7,50					164	161		158	261	273	334	346

Capa de compresión recomendada: H21

Esta tabla ha sido confeccionada en base a las actuales series de fabricación de Tensar

Consultar con nuestro Departamento Técnico eventuales variaciones.

Debido a que la altura de los ladrillos comerciales varía entre una marca y otra, no dude en consultarnos sobre cualquier situación en particular.

Consúltenos por nuestras series especiales en casos de sobrecargas que difieran a las de la tabla.